

Maniche a Vento Light-- rif. D.Lgs n.81/08

Mod. LIGHT:Tessuto in nylon spinnaker ristop da gr.65/mtq, con protezione in resina di poliuretano elastico, di colore bianco rosso in cinque bande alternate, particolarmente leggere e adatte ad indicare la direzione del vento a velocità molto basse, sono prodotti e realizzati in modo conforme alla norma di attuazione del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 8 agosto 2003, e con caratteristiche della struttura adeguata a condizioni di ventosità ai sensi del: DM 16/01/96 e conforme alla norma riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro: Rif. Testo unico D.lgs. n. 81/08 del 09 aprile 2008 e successive modifiche, D.lgs. n. 242/96, D.lgs. n. 359/99, DM 12/11/99, D.lgs 66/00, L. 422/00 e L. 1/2002.Garanzia: Le garanzie sono subordinate ad i seguenti fattori.

Rottura e decolorazione anni uno: in condizioni STANDARD (ISA – International Standard Atmosphere) in cui la pressione 1013,25 Hpa è in riferimento a livello del mare o ad eccezione di eventi atmosferici straordinari (manifestazioni aerologiche con venti superiori a velocità di 21 mt. secondo o precipitazione in forma solida di particolare intensità).

				IVA ESCLUSA
		Dimensioni		
MANICA A VENTOLIGHT	LIGHT-MT1	MT.1	€	15,70
MANICA A VENTOMEDIUM-BM(poliestere 145 gr.)	MEDIM-MT1	MT.1	€	35,05
MANICA A VENTOLIGHT	D5417988-PA	MT.1,20	€	66,21
MANICA A VENTOLIGHT-HT-DX (poliestere/PU 100 gr.)	D5417988-HT	MT.1,20	€	74,00
MANICA A VENTOLIGHT	LIGHT-MT1,5	MT.1,50	€	25,34
MANICA A VENTOLIGHT-HT-DX (poliestere/PU 100 gr.)	LIGHT-HT-MT1,5	MT.1,50	€	33,75
MANICA A VENTOMEDIUM-BM (poliestere 145 gr.)	MED-MT1,5	MT.1,50	€	54,52
MANICA A VENTOLIGHT mod. ENI-Agip	LIGHT-160-EA	MT.1,60	€	75,30
MANICA A VENTO -LIGHT-HT-DX (poliestere/PU 100 gr.) mod. ENI-Agip	LIGHT-HT-160-EA	MT.1,60	€	94,77
MANICA A VENTOMEDIUM-BM(poliestere 145 gr.) mod. ENI-AGIP	MED-160-EA	MT.1,60	€	157,08
MANICA A VENTOLIGHT	LIGHT-MT2	MT.2	€	33,79
MANICA A VENTOLIGHT-HT-DX (poliestere/PU 100 gr.)	LIGHT-HT-MT2	MT. 2	€	45,44
MANICA A VENTOMEDIUM-BM(poliestere 145 gr.)	MED-MT2	MT.2	€	88,28
MANICA A VENTOLIGHT 250 diam. 50/25	LIGHT-250	MT.2,50	€	107,75
MANICA A VENTO -LIGHT-HT-DX 250 diam. 50/25 (poliestere/PU 100 gr.)	LIGHT-HT-250	MT.2,50	€	128,52
MANICA A VENTOMEDIUM-BM250 diam. 50/25	MED-250	MT.2,50	€	185,64
MANICA A VENTOLIGHT "ICAO" 260 diam. 60/30	LIGHT-ICAO-260	MT.2,60	€	107,75
MANICA A VENTOLIGHT-HT-DX "ICAO" 260 diam. 60/30 (poliestere/PU 100 gr.)	LIGHT-HT-ICAO-260	MT.2,60	€	128,52
MANICA A VENTOMEDIUM-BM"ICAO" 260 diam. 60/30 (poliestere 145 gr.)	MED-ICAO-260	MT.2,60	€	185,64
MANICA A VENTOMEDIUM-BM"ICAO" 240 diam. 60/30 (poliestere 145 gr.)	MED-ICAO-240	MT.2,40	€	191,26
MANICA A VENTOLIGHT	LIGHT-MT3	MT.3	€	78,85
MANICA A VENTOLIGHT-HT-DX (poliestere/PU 100 gr.)	LIGHT-HT-MT3	MT.3	€	98,66
MANICA A VENTOMEDIUM-BM (poliestere 145 gr.)	MED-MT3	MT.3	€	162,80
MANICA A VENTOLIGHT	LIGHT-MT4	MT.4	€	95,74
MANICA A VENTOLIGHT	LIGHT-MT5	MT.5	€	154,88
Supporto in resina flessibile per Maniche a Vento Light	P00-MT4	H.MT.4	€	63,69
Supporto in resina flessibile per Maniche a Vento Light	P00-MT6	H.MT.6	€	112,94
Kit Vento Light	KV-01		€	70,32
Supporto rotante a banderuola in acciaio inox x mod. Light	KV-02		€	40,24
Kit Campale Light- supporto in resina altezza mt.4 e manica mt. 2	KV-04	H.MT.4	€	176,56
Kit Campale Kewlar- supporto in resina altezza mt.4 e manica	KV-05	H.MT.4	€	649,40
Kit Campale Kewlar- supporto in resina altezza mt.6 e manica	KV-05/H6	H.MT.6	€	869,80
Supporto rotante a banderuola in acciaio inox x mod. Campale Kewlar	KV-06		€	293,39
Supporto rotante KV-06 con raccordo x palo zincato di Ø 60/70 mm.	KV-06R		€	403,74

Maniche a Vento -- Long time -- rif. Aeroporti -

Mod. LONG TIME:

Tessuto poliestere/acrilico, tinto in pasta 100%, teflonato in filo, totalmente idrorepellente in colore bianco e rosso, arancio su richiesta, completa di collare di rinforzo, conforme normativa aeronautica (ICAO) per eliporti, elisuperfici.

Lavorazione: tessuto tagliato per mezzo di banco di taglio laser cauterizzante, cucitura ribattitura all'inglese con macchine a due aghi paralleli, punto annodato.

Garanzia

Le garanzie della durata sono subordinate ad i seguenti fattori.

Rottura anni cinque: in condizioni STANDARD (ISA – International Standard Atmosphere) in cui la pressione 1013,25 Hpa è in riferimento a livello del mare o ad eccezione di eventi atmosferici straordinari (manifestazioni aerologiche con venti superiori a velocità di 51 mt.sec. o precipitazione in forma solida di particolare intensità).

		lung.	diam.	IVA ES	CLUSA
MANICA A VENTO-LONG TIME mod. mt.1,6	ACR-BR-160	cm. 160	cm.45	€	179,15
MANICA A VENTO-LONG TIME mod. mt.3	ACR-BR-260	cm. 260	cm.60	€	356,70
MANICA A VENTO-LONG TIME mod. mt.4	ACR-BR-360	cm. 360	cm.90	€	431,78



Pali e Supporti in Acciaio INOX


IVA ESCLUSA

			•••	LOGEOGA
Palo e supporto rotante in acciaio inox	ELI-H4	MT.4	€	1.856,44
Con asta abbattibile inox	ELI-H4-A	MT.4	€	2.180,99
Palo e supporto rotante in acciaio inox	ELI-H6	MT.6	€	2.027,80
Con asta abbattibile inox	ELI-H6-A	MT.6	€	2.627,57
<u>Verricello</u>	ARG-350		€	235,55
Cerchio reggimanica cm.45	CER45X		€	109,05
Cerchio reggimanica cm.45 con cuscinetto assiale	CER45X-AS		€	138,13
Cerchio reggimanica ControCono cm.45	CCO-45X-AS		€	200,65
Cerchio reggimanica cm.60	CER60X		€	125,41
Cerchio reggimanica cm.60 con cuscinetto assiale	CER60X-AS		€	158,85
Cerchio reggimanica ControCono cm.60	CCO-60X-AS		€	200,65
Cerchio reggimanica cm.90	CER90X		€	180,58
Cerchio reggimanica cm.90 con cuscinetto assiale	CER90X-AS		€	206,41
Cerchio reggimanica ControConocm.90	CCO-90X-AS		€	285,61
Cerchietto di ancoraggio cm. 30 inox con funicelle	CTT-30X		€	29,99
Cerchietto di ancoraggio cm. 45 inox con funicelle	CTT-45X		€	29,99
Cerchietto di ancoraggio cm. 60 inox con funicelle	CTT-60X		€	41,80
Cerchietto di ancoraggio cm. 90 inox con funicelle	CTT-90X		€	90,29
Supporto rotante a banderuola in acciaio inox mod.Standard	ST-001		€	1.203,91
Raccordo per ST-001 per palo zincato Ø 60/70 mm.	R-ST-001		€	114,24
Palo e supporto rotante in acciaio inox illuminata con 2 lampade LED	ELI-H6-IL	MT.6	€	3.845,29
Con asta abbattibile inox	ELI-H6IL-A	MT.6	€	4.347,44
Mod. Illumiazione esterna a crociera (ICAO) Palo e supporto rotante in acciaio inox, illuminata con 4 lampade LED	AER-H6-IL AER-H6IL-A	MT.6 MT.6	€	6.996,03
Supporto rotante assiale in acciaio inox mod."ButanGas"	AS-001		€	934,71

Condizioni di fornitura :

Materiale imballato, reso franco ns. stabilimento Consegna: 3/4 settimane da conferma d'ordine. I prezzi si intendono IVA ESCLUSA



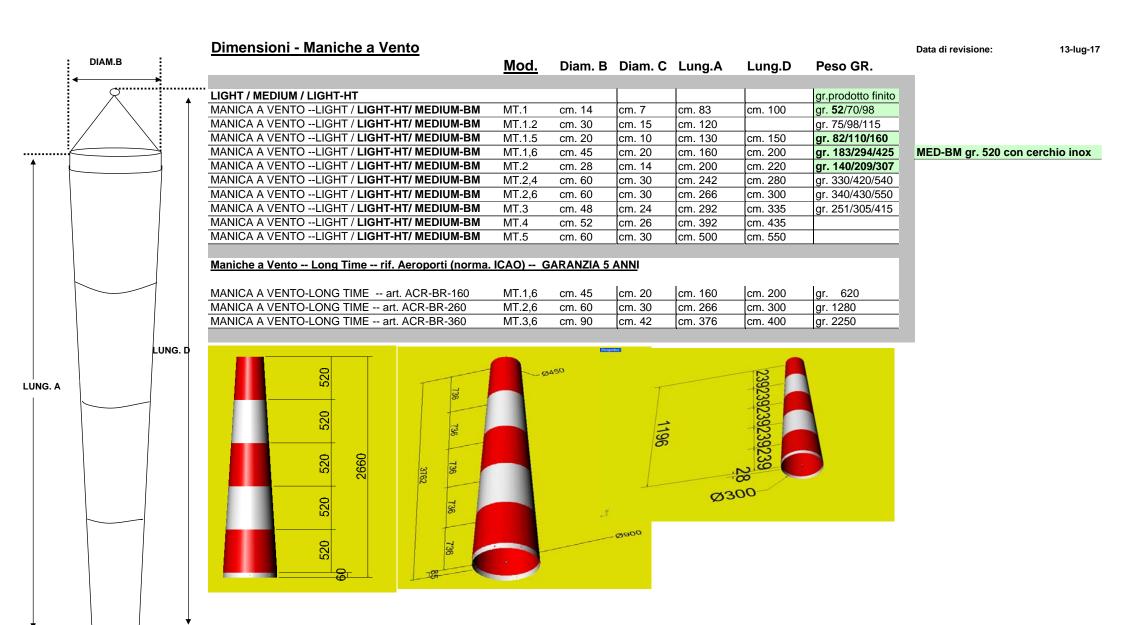

DIAM. C



Tessuto acrilico tinto in pasta 100%, teflonato totalmente idrorepellente, cuciture con filato di poliestere, di colore bianco e rosso in cinque bande alternate.

Lavorazione:

Tessuto tagliato per mezzo di banco di taglio laser cauterizzante.

Cucitura ribattitura all'inglese con macchine a due aghi paralleli con punto annodato.

Istallazione:

Fissaggio al cerchio reggimanica (non incluso) per mezzo di bottoni automatici, che contornano il diametro d'ingresso e rendono l'operazione assai rapida e agevole.

Garanzia:

Anni cinque alla rottura, ad esclusione di eventi atmosferici straordinari.

Anni cinque alla decolorazione, ad esclusione di eventi atmosferici straordinari.

Le garanzie della durata sono subordinate ad i seguenti fattori.


Rottura anni cinque: in condizioni STANDARD (ISA – International Standard Atmosphere) in cui la pressione 1013,25 Hpa è in riferimento a livello del mare o ad eccezione di eventi atmosferici straordinari (manifestazioni aerologiche con venti superiori a velocità di 51 mt. sec.(183 Kmh) o precipitazione in forma solida di particolare intensità) e ad una corretta installazione.

Conforme alla normativa aeronautica (ICAO vol. 1 Annesso 14) per eliporti, aeroporti e aerostazioni e successive norme di attuazione del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 8 agosto 2003.

Dimensioni: *vedi tabella allegata

Para Delta S.r.L.
Via S.Quasimodo nº 3
43126 - Parma - Italia
Tel. 0521-994630 Fax 0521 - 291573
E.Mail info@paradelta.it
www.paradelta.it

mod, LONG TIME

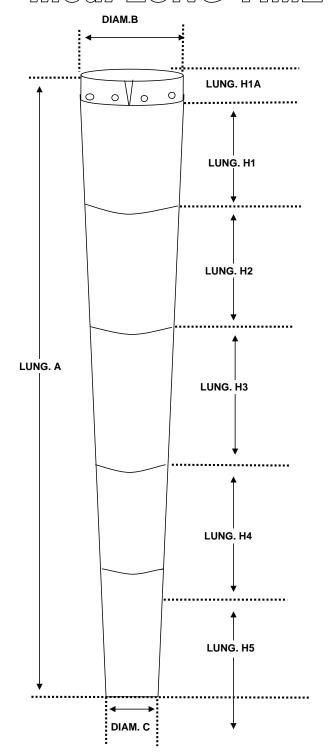

art.	M	Τ4
------	---	----

Lung.A	Lung.H1A
cm. 376	cm. 8,5
Diam. B	Diam. C
cm. 90	cm. 40
Lung.H1	Lung.H2
cm. 73,6	cm. 73,6
Lung.H3	Lung.H4
cm. 73,6	cm. 73,6
Lung.H5	Peso GR.
cm. 73,6	gr. 2.250

art. MT2.4

art. W112.7	
Lung.A	Lung.H1A
cm. 242	cm. 6
Diam. B	Diam. C
cm. 60	cm. 30
Lung.H1	Lung.H2
cm. 50	cm. 50
Lung.H3	Lung.H4
cm. 50	cm. 50
Lung.H5	Peso GR.
cm. 50	gr. 1.260

art. MT3

Lung.H1A
cm. 6
Diam. C
cm. 30
Lung.H2
cm. 52
Lung.H4
cm. 52
Peso GR.
gr. 1.280

art. MT1,6

Lung.A	Lung.H1A
cm. 162	cm. 8
Diam. B	Diam. C
cm. 45	cm. 20
Lung.H1	Lung.H2
cm. 31	cm. 31
Lung.H3	Lung.H4
cm. 31	cm. 31
Lung.H5	Peso GR.
cm. 31	gr. 620



Tessuto poliestere tinto in pasta 100%, teflonato totalmente idrorepellente, cuciture con filato di poliestere, di colore bianco e rosso in cinque bande alternate.

Lavorazione:

Tessuto tagliato per mezzo di banco di taglio laser cauterizzante.

Cucitura ribattitura all'inglese con macchine a due aghi paralleli con punto annodato.

Istallazione:

Fissaggio al cerchio reggimanica (non incluso) per mezzo di bottoni automatici, che contornano il diametro d'ingresso e rendono l'operazione assai rapida e agevole.

Garanzia:

Anni $\underline{\mathbf{due}}$ alla rottura, ad esclusione di eventi atmosferici straordinari.

Anni <u>due</u> alla decolorazione, ad esclusione di eventi atmosferici straordinari.

Le garanzie della durata sono subordinate ad i seguenti fattori.

Rottura anni due: in condizioni STANDARD (ISA – International Standard Atmosphere) in cui la pressione 1013,25 Hpa è in riferimento a livello del mare o ad eccezione di eventi atmosferici straordinari (manifestazioni aerologiche con venti superiori a velocità di 51 mt. sec.(183 Kmh) o precipitazione in forma solida di particolare intensità) e ad una corretta installazione.

Conforme alla normativa aeronautica (ICAO vol. 1 Annesso 14) per eliporti, aeroporti e aerostazioni e successive norme di attuazione del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 8 agosto 2003. (Conforme all'illuminazione interna del cono di tessuto)

Dimensioni: *vedi tabella allegata

Para Delta S.r.L.
Via S.Quasimodo n° 3
43126 - Parma - Italia
Tel. 0521-994630 Fax 0521 - 291573
E.Mail info@paradelta.it
www.paradelta.it